

光り輝くメッキはNAKARI



史上“最鏡” メッキの輝き取り戻せ!!

メッキのことなら… ナカラーメッキ

Yahoo!検索


メッキ保護剤の事なら… メッキング

Yahoo!検索

サビ取りの事なら… サビトリкиング

Yahoo!検索

NAKARI Tel.03-3727-5111
Fax.03-3727-5112
<http://www.nakarai.co.jp>

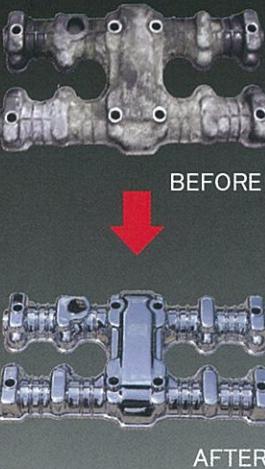

SABI KING

使用上の注意

用途 メッキ、金属のサビ取り
(クローム用)

成分 研磨剤、脂肪酸ナトリウム
外観 淡黄褐色粘性液体

使用方法

■よく振り、汚れ拭きクロスに適量を塗布し、サビを磨いて下さい。

■乾いた布で乾拭きして下さい。

特長

■メッキの剥がれや変色がありません。

■浸け置きの必要がなく、すぐにサビを落とせます。

使用上の注意

■樹脂を素地としたメッキ製品の場合、樹脂を傷める場合がありますので、必ず目立たない箇所でお試しいただいてからご使用下さい。

■金、銀、銅メッキへのご使用はお避け下さい。

■幼児の手の届く所に置かないで下さい。

■万が一飲み込んだ場合は、牛乳を飲ませるなどの処置をし、医師にご相談下さい。

■目に入った場合は、水で十分洗い流し、医師にご相談下さい。

■クロームメッキ専用ですが、ステンレス製品にも使用出来ます。その場合、磨くと黒ずみが出ますので、黒ずみがなくなるまで乾拭きして下さい。

■但し、鏡面仕上げのステンレスへのご使用は避け下さい。

■使用する材質により傷が付く場合がありますので、ご使用の際には~~手~~め目立たない部分でお試し下さい。

■欧州車のメッキモール(アルマイト)はクロームメッキでない場合がありますので、表面処理をお確かめの上ご使用下さい。

サビトリкиングとは
クロームメッキにはあまり反応せず、サビにだけ反応する薬品です。

メッキの剥がれや変色が起こりにくいように作っておりますが、研磨剤が入っておりるので、何度も強く磨きすぎるとメッキが剥がれ、傷が出来てしまう事がございますのでご注意下さい。

サビ取りのプロが開発!!

史上“最鏡”
サビ取り剤

NAKARI SABI KING

サビトリкиング

貴方の愛車の
サビを取り!!

取扱店募集中!!

■販売元
NAKARI

光り輝くメッキはNAKARI
東京都大田区上池台3-7-2-C

TEL : 03-3727-5111
FAX : 03-3727-5112

■付属品

汚拭クロス小3枚
→汚拭クロス大1/2サイズ(210×190)

※枚数減りましたが
サイズ大きくなりました!
約6枚分



注意 WARNING 注意



この点錆びを磨きます。付属のクロスにサビトリкиングをたっぷり塗布して優しく磨いて下さい。

サビトリкиングをたっぷり塗布しないで強く磨くと、このように傷が出来る事がございます。

だから… サビトリкиングは
たっぷりつけて下さい!
優しく磨いて下さい!!

クロスの購入は
こちらから!!
送料無料!!



メッキのプロが開発!! 史上“最鏡”のメッキ保護剤



MEKKING メッキング

- 容量 100ml
- 小売希望価格 5,980円
- 付属品 史上最鏡クロス2枚
- ガラス被膜をワックス感覚で塗り込む薬品

■販売元
NAKARAI
光り輝くメッキはNAKARAI
東京都大田区上池台3-7-2-C
TEL: 03-3727-5111
FAX: 03-3727-5112
取扱店募集中!!

※サビトリギングで磨いた後にメッキングを塗布する場合は、サビトリギングの油分を乾拭きで完全に拭き取ってからにして下さい。
※史上“最鏡”はNAKARAIの商標登録です



使用上の注意



■特長
メッキングは優れた耐候性・耐酸性を有し、基材表面の風化・劣化を抑制します。
基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。
乾燥後の表面硬度は、3H～4Hの光沢のある被膜になります。

■用途
メッキの保護
■使用方法
①処理面に付いた汚れ、ゴミ、油分、ワックス等はメッキングの密着を阻害するため、よく洗浄して取り除いて下さい。また、洗浄後は充分に乾燥させて下さい。
②メッキングを薄く薄くのばしながら、2～3回塗布します。
③塗布後1時間で指触乾燥しますが、24時間は水がかからないようにして下さい。


■使用上の注意
揮発性の溶剤で、蒸気を吸ると中毒を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
①メッキングは引火性の物質です。作業する時は換気を良くして火気には充分注意して下さい。
②スプレー施工は絶対にしないで下さい。
③メッキングは原液のままお使い下さい。水や異物が混入すると使用出来なくなりますので、注意下さい。

外観	無色透明	取扱い	火気厳禁
成分	特殊シリコーン	貯蔵性	1年 5～30℃密閉状態で保管
溶剤	第4類 第1石油類 危険等級II		

●製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。
※完全硬化後200度まで耐えられます。バイクマフラー本体にも使用出来ますが、液バイ根元15cm部分には使用しないで下さい。
※メッキングは、プラスチック(樹脂)等にメッキされているパーツにもご利用下さい。(樹脂部材) 合成樹脂 (樹脂部材)

弱点 知っていますか？

クロームメッキの最大の弱点！ それは…



※拡大写真

一見奇麗な表面にも、目には見えない無数の穴が空いているんです。




クロームメッキには
目に見えない穴が!?


だから サビ るんです!

巣 耐食性が飛躍的に向上！

※クロームメッキには、目に見えない無数の穴があいています。

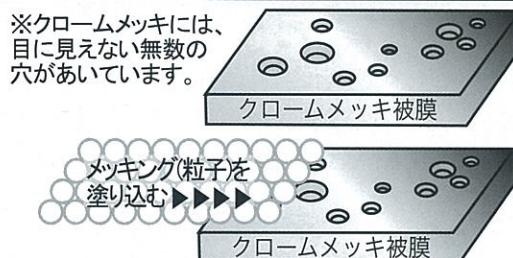

※完全硬化後、メッキング被膜となり、サビの原因となる無数の穴を埋めます。



メッキングは、クロームの光沢剤を配合する事により、塗布後のクロームメッキの輝きをより美しくピカピカにします。
但し、光沢剤が虹ムラの原因になりやすいので、以下のことに注意をし、ご使用下さい。

- 1～2滴で10cm×10cmを目安に、虹ムラがなくなるまで、とにかく薄く薄くのばしながら塗布して下さい。
- 虹ムラをのばす時は、付属の史上最鏡クロスを使用して下さい。この時、塗布する際に使用した箇所ではなく、新しい箇所で乾拭きして下さい。
- 塗布後5～10分程度で硬化がはじまりますので、この時間内に必ず虹ムラがないか確認して下さい。

取扱 メッキングの使い方

※たっぷりつけないで!!ムラの原因になります!



工程①



工程④



工程②



工程⑤



工程③



工程⑥

①メッキに付着した汚れをきれいに拭き取る。
④虹ムラをとにかくのばす。(塗布していない箇所でのばすのがコツ)
②史上最鏡クロスにメッキングを1～2滴程垂らし均等にのばす。
⑤5～10分程で硬化したので、その前に再度、虹ムラの確認。
⑥完全硬化(24時間)まで、水がかかる様にして下さい。

※写真提供:バイカーズ・ステーション

付属 こだわりの史上最鏡クロス

メッキを保護して輝かせる!!

実際に、メッキングを塗布した面と何もしていない面に分け、悪環境中の、1週間程度放置してみました。



驚くべき効力!!!

※写真提供:バイカーズ・ステーション


注意 WARNING 注意



※失敗写真

大変強力な薬剤です!!

少量ずつをクロスにつけ、塗り後がなくなるまで、とにかく薄く薄くのばして下さい。
※1～2滴を10cm×10cm程にのばしてご使用下さい。
※厚く塗ると硬化後、左図のようにになってしまいます。

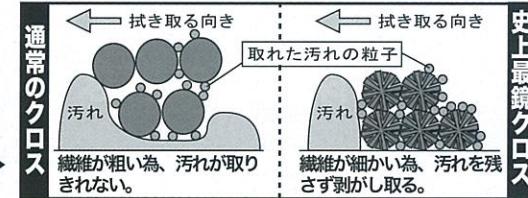

クロスの購入は
こちらから!!

送料無料!!

