

NURICOM

“誰でも出来る” 色調回復！ 樹脂パーツ用 劣化防止コーティング

付属のスポンジに2～3滴を含ませ対象物に塗りこんで下さい。
伸びがよく2～3滴で50cm²範囲の施工ができます。
養生する必要がなく、塗りムラの状態で硬化するこは
ありません。施工のタイミングは洗車3～5回に1度でOK！
定期的に塗る毎に表面被膜は安定します。
塗り過ぎた場合はウエスで拭き上げて下さい。



希望小売価格

※ガラスや塗装面に付着しても悪影響を及ぼすことは
ありませんが油膜になりますのでウエスで引き取って下さい。


1,600円 (税別)



※ヘルメットのシールド、スクリーン、ガラスに使用すると
油膜が残り乱反射を起こしますので使用しないで下さい

高粘度シリコンがベースなので伸びがよく樹脂表面に
しっかりとコーティング被膜を形成します。

硬化塗膜型の製品と比較し耐久性は劣りますが、
「失敗しない簡単作業、様々な材質に対応、
明確なビフォーアフター」など、優れている点も多数あります。
さらに「非硬化塗膜型でムラにならない、全色対応
無臭タイプで内装にも使用できる」という特徴もあります。

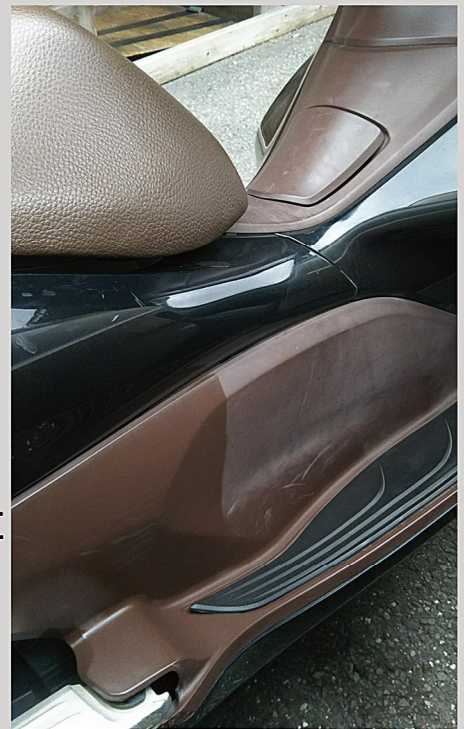

定期的な施工で回復状態が安定します



株式会社ヴィプロス

〒136-0071 東京都江東区亀戸9-37-1

TEL : 03-5664-6801 FAX: 03-5664-6802

<https://www.vipros.jp>